

SCALE / MASSSTAB: 2:1

DELIVERY CONDITION WITH OPEN CPA
ANLIEFERUNGSZUSTAND MIT GEOEFFNETEM CPA




CPA CLOSED
CPA GESCHLOSSEN




SCALE / MASSSTAB: 2:1

DELIVERY TO HARNESS PLR IN PREPOSITION
ANLIEFERUNG AN KABELSATZWERK GEHAEUSEDECKEL GEOEFFNET




SCALE / MASSSTAB: 2:1


MOUNTING OPENING
EINBAUOEFFNUNG




ONLY CPA SHOWING IN VIEW A-A
NUR CPA SICHTBAR IM SCHNITT A-A


A-A




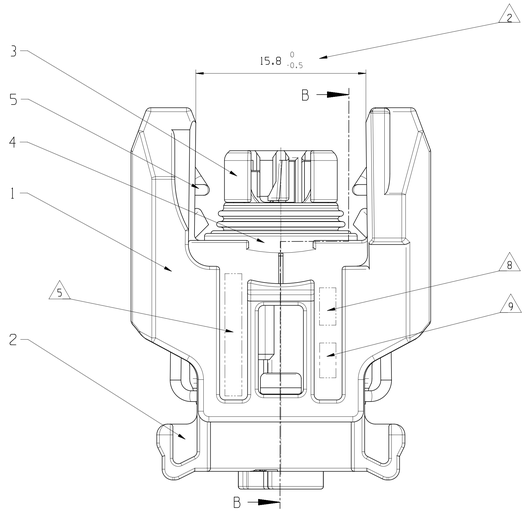


B-B

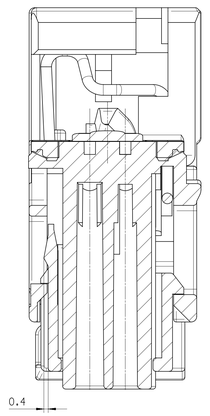


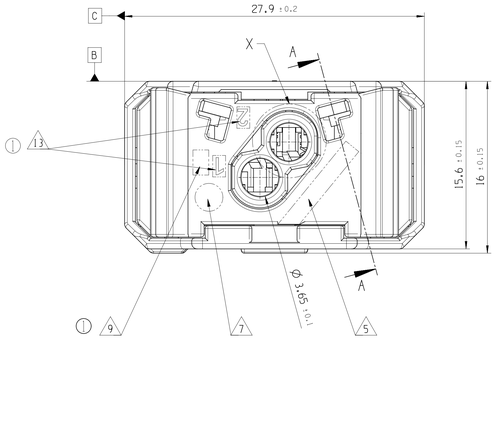


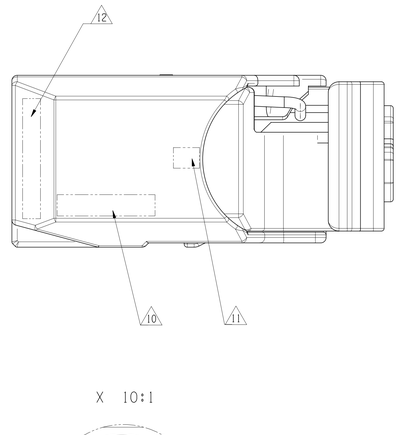

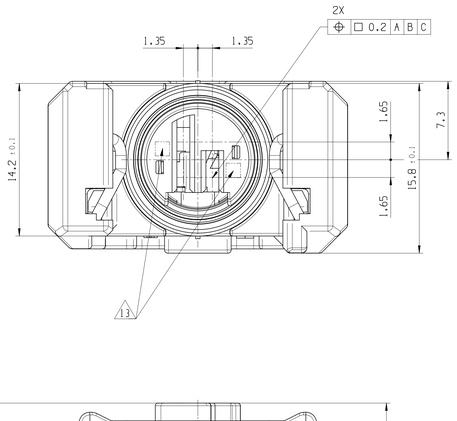

X 10:1



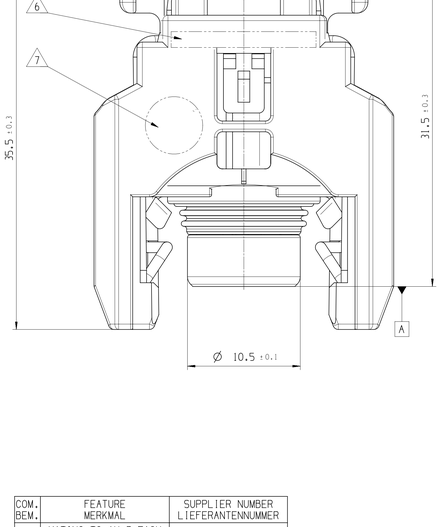

TITLE BENENNUNG	PART-NO.:	CABLE DIAMETER KABELDURCHMESSER	MATERIAL WERKSTOFF
CABLE SEAL EINZELDRAHTDICHTUNG	15327918	1.7 - 1.9	SILICONE / GREY SILIKON / GRAU

TITLE BENENNUNG	PART-NO.:	CABLE CROSS SECTION (MM^2) LEITUNGSQUERSCHNITT (MM^2)	MATERIAL/ SURFACE WERKSTOFF/ OBERFLAECHE
DSQ TERMINAL 1.5 F, SEALED FOR MALE BLADE THICKNESS 0.6MM DSQ FLACHSTECKER 1.5 F, GEDICHTET FUER STIFTDICKE 0.6MM	13549583	0.75 WIRE: COROPLAST/ TYP NO. 17-9100/ FLR7YZ0-A/ 2 x 0.75 MM^2 SN	CUNISI / AU

NO.	TITLE BENENNUNG	MASS (KG) MASSE (KG)	APTIV PART-NO.	PART-REV	DATE DATUM	APTIV-PART-TITLE APTIV-TEILE-BENENNUNG	AMOUNT ANZAHL	APTIV PART-NO.	APTIV-SINGEL-TITLE APTIV-EINZEL-BENENNUNG	MATERIAL WERKSTOFF	COLOR FARBE	POS.
1	RECTANGULAR HOUSING, RECTANGULAR-2-WAY KUPPLUNGSGEHAEUSE, RECHTECKIG-2-FACH	0.0076	35402593	01	080C19	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEH. 2 POL.	1	13815450	RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FLACHSTECKHUELSENGEH. 2 POL.	PA6.6 GF30 M4144 LANXESS	BLACK / SCHWARZ SIM. RAL 9005	1
							1	13816405	CPA CPA	PA6.6 GF30 M4144 LANXESS	GRAY / GRAU SIM. RAL 7001	2
							1	13577677	PLR GEHAEUSEDECKEL	PA6 GF15 M4136 BASF	VIOLET / VIOLETT SIM. RAL 4001	3
							1	13890949	SEAL DICHTRING	FLUORSILICON FLUORSILIKON	RED-BROWN / ROT-BRAUN SIM. RAL 3011	4
							1	13577679	SPRING STAHLFEDER	X10CRNI 18 8 VELLEUER	-	5

COM. BEM.	FEATURE MERKMAL	SUPPLIER NUMBER LIEFERANTENNUMMER
50	MATING TO AV 2-FACH PASSENDE ZU AV 2-FACH	13577727
51	ASSEMBLY MANUAL	13577727

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

SAFETY/COMPLIANCE	FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
S/C CHECKPOINTS	F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0

NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE

DWG STATUS DATE	STG	REV	N/P	CHG	ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
080C19	R	01				ERSTFREIGABE / INITIAL RELEASE		N.SUR	R.PRA	O.HAC
060220	R	01		AA	F/016 E18	COMMENTS CORRECTED/ BEMERKUNGEN KORRIGIERT- NO. 13 WAS/ WAR NO. 14, NO. 9 WAS/ WAR NO. 8		C.ELI	O.HAC	SYS

COMMENTS / BEMERKUNGEN:

1. DELIVERY STATUS AS DRAWN
ANLIEFERUNGSZUSTAND WIE GEZEICHNET
2. CLAMPING BETWEEN CONNECTOR AND INJECTOR DESIRED, SEE DIMENSION 15.8 MM.
KLEMMUNG AM CONNECTOR ZUM INJEKTOR ERWUENSCHT, SIEHE MASS 15.8 MM.
3. MAXIMUM CABLE CROSS SECTION - SEE CHART
MAX. ZULAESSIGER LEITUNGSQUERSCHNITT - SIEHE TABELLE
4. MAXIMUM INSULATION CABLE DIAMETER - SEE CHART
MAX. AUSSENDURCHMESSER ISOLIERUNG - SIEHE TABELLE
5. MATERIAL IDENTIFICATION: RECESSED / RAISED
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG: VERTIEFT / ERHABEN
6. MANUFACTURER MARK DELPHI: RECESSED / RAISED
HERSTELLERZEICHEN DELPHI: VERTIEFT / ERHABEN
7. DATE INSERT HAS TO BE THE MANUFACTURING DATE: RECESSED / RAISED
DATUMSSTEMPEL ENTSPRECHEND DEM FERTIGUNGSDATUM: VERTIEFT / ERHABEN
8. TOOL - AND MOLD- CAVITY NUMBER: RECESSED / RAISED
FORM- UND NEST- KENNZEICHNUNG: VERTIEFT / ERHABEN
9. REPLACEMENT INSERT PART-REVISION: RECESSED / RAISED
WECHSELEINSATZ TEILE-REVISION: VERTIEFT / ERHABEN
10. APTIV-ASSEMBLY PN S. CHART; LASER-MARKING
APTIV-ZUSAMMENBAUTEIL PN S. TAB.: LASERBESCHRIFTUNG
11. INDEX REVISION; LASER-MARKING
AENDERUNGSINDEX; LASERBESCHRIFTUNG
12. DATE INSERT DAY:MONTH:YEAR:TIME
CORRESPONDING DATE OF ASSEMBLY; LASER-MARKING
DATUMSSTEMPEL TAG:MONAT:JAHR:UHRZEIT
ENTSPRECHEND DEM MONTAGEDATUM; LASERBESCHRIFTUNG
13. PART CAVITY NUMBER; RECESSED / RAISED
KAMMERKENNZEICHNUNG; VERTIEFT / ERHABEN

LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT APTIV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER LINIE DURCHGESTRICHENE PART-NR GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR NICHT BESTELLT WERDEN KANN.

PART-NR DIE KEINE LINIE ZEIGEN, KENNZEICHNEN, DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND


FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON APTIV KONTAKTIEREN

MAX. SPLIT LINE ±0.05
MAX. FORMVERSATZ ±0.05

R 0.1 MAX
R 0.2 MAX
SHARP CORNER TOLERANCE

DIM TO CHECK PRUEFMASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM)									
	FROM TO	> 0 20	> 20 30	> 30 70	> 70 100	>100 150	>150 200	>200 250	>250 300	>300 400
DIM FOR HELP HILFSMASSE	CHART ET TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
THEORETIC DIM THEORE. MASSE		±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1	±1.2
	ANGULAR TOLERANCE ±2°									

SCALE / MASSSTAB: 1:1



DWG TYP: CUSTOMER PART DRAWING
WEIGHT (GR): SEE CHART
VOLUME (CM^3): ---
ROUTING
DISTR CODE: D

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO:
ALLGEMEINTOLERANZEN NACH:
DIN 16901-140

GD&T ACCORDING TO:
FORM- UND LAGE-TOLERANZEN NACH:
ISO 1101

KZUS-DRAWING

REFERENCE

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE

USE MATH DATA

•APTIV•

CONNECTION SYSTEMS
D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2019 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAELT APTIV VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHOERIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG.

	DATE
DR N.SURESH	080C19
APVD1 R.PRASANNA	080C19
APVD2 O.HACKEL	080C19
APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 109P0001 POTENTIEL GEFAEHRLICHE STOFFE UND RECYKLATANTEIL GEMAESS APTIV 109P0001

MATERIAL: SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME: RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FOR DSQ 1.5
FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 2 POL. FUER DSQ 1.5

DRAWING NUMBER: 35402593

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A0	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	

UNAUTHORIZED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER

Dwgnr: 35402593.dft Dsplt: 35402593.dft Dsplt: 35402593.dft Dsplt