KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

SAFETY/COMPLIANCE	FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
S/C CHECKPOINTS	F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0

NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE
- -	-	-	-	-
	-	-		

PART-NO. ID-NR.	PART-REV	DATE DATUM	CUSTOMER-NO. KUNDENNUMMER	MATERIAL WERKSTOFF	COLOR FARBE	SIM RAL	NO. OF POLES POLIGKEIT	A	B	C	FOR MALE CON. / FUER FLACH-SG. ID-NR.	PART-NO.	FOR FEMALE CON. / FUER FLACH-SHG. ID-NR.	PART-NO.
15336530 422741	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	2	8± 0.14	6± 0.12	1xB=6± 0.12	417086	15316529	417086	15316529
12131347 420066	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	3	14± 0.17	6± 0.12	2xB=12± 0.14	416965	12131195	691099	15414526
12147169 420074	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	4	20± 0.2	6± 0.12	3xB=18± 0.2	417116	12147282	417132	15337220
15336378 420082	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	5	26± 0.24	6± 0.12	4xB=24± 0.24	417366	10737799	417382	10737800
15336380 420091	01	05MR93	---	PA 6	BLACK SCHWARZ	9005	6	32± 0.28	6± 0.12	5xB=30± 0.28	417325	10737797	417340	10730443
10718133 402542	01	05MR93	---	PA 6	BLUE BLAU	5002	2	8± 0.14	6± 0.12	1xB=6± 0.12	417086	15316529	417108	10737794

MAX CABLE DIAMETER: 2.8 MM
MAXIMALER KABELDURCHMESSER: 2.8 MM

DWG STATUS DATE	STG	REV	N/P	CHG	ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
03FE92		00				REPLACEMENT FOR DRAWING 6501.524/K INDEX 17 ERSATZ FUER ZEICHNUNG 6501.524/K INDEX 17		P.MAN	R.WIS	R.WIS
05MR93		00	AA			DRAWING NEW DRAW UP ON CAD ZEICHNUNG AUF CAD NEU ERSTELLT		P.MAN	R.WIS	R.WIS
05MR93		01				INITIAL RELEASE / FREIGABE		P.MAN	R.WIS	R.WIS
23NOO1		01	AA		G9	FALSE FRENCH INDICES 23 AND 24 REMOVED (LAYER CORRECTED) FALSCHE FRANZOESISCHE INDICES 23 UND 24 ENTFERNT (LAYERBEGRUND KORRIGIERT)		F.MIC	R.WIS	
23NOO1		01	AB		G9	PART-NO. AND / UND PART-REV. ADDED / HINZU		F.MIC	R.WIS	
06APO6	R	01	AC			DRAWING ON UB NEW DRAW UP ZEICHNUNG AUF UB NEU ERSTELLT		I/GAG	R.WIS	R.WIS
20APII		01	AD		G7	RAL COLOR DEVIATION ACCEPTANCE "SIMILAR"-CODE RAL ZULAESSIGE FARBABWEICHUNG "SIMILAR"-KENNZ		R.DUR	J.SAT	SYS

COLLAR CONTOUR ON BOTH SIDES OF THE 2 WAY LOCKING
BEI BEIDSEITIGER KRAGENKONTUR DER 2 POL. VERRIEGELUNG

COLLAR CONTOUR ON BOTH SIDES OF THE 3-6 WAY LOCKING
BEI BEIDSEITIGER KRAGENKONTUR DER 3-6 POL. VERRIEGELUNG

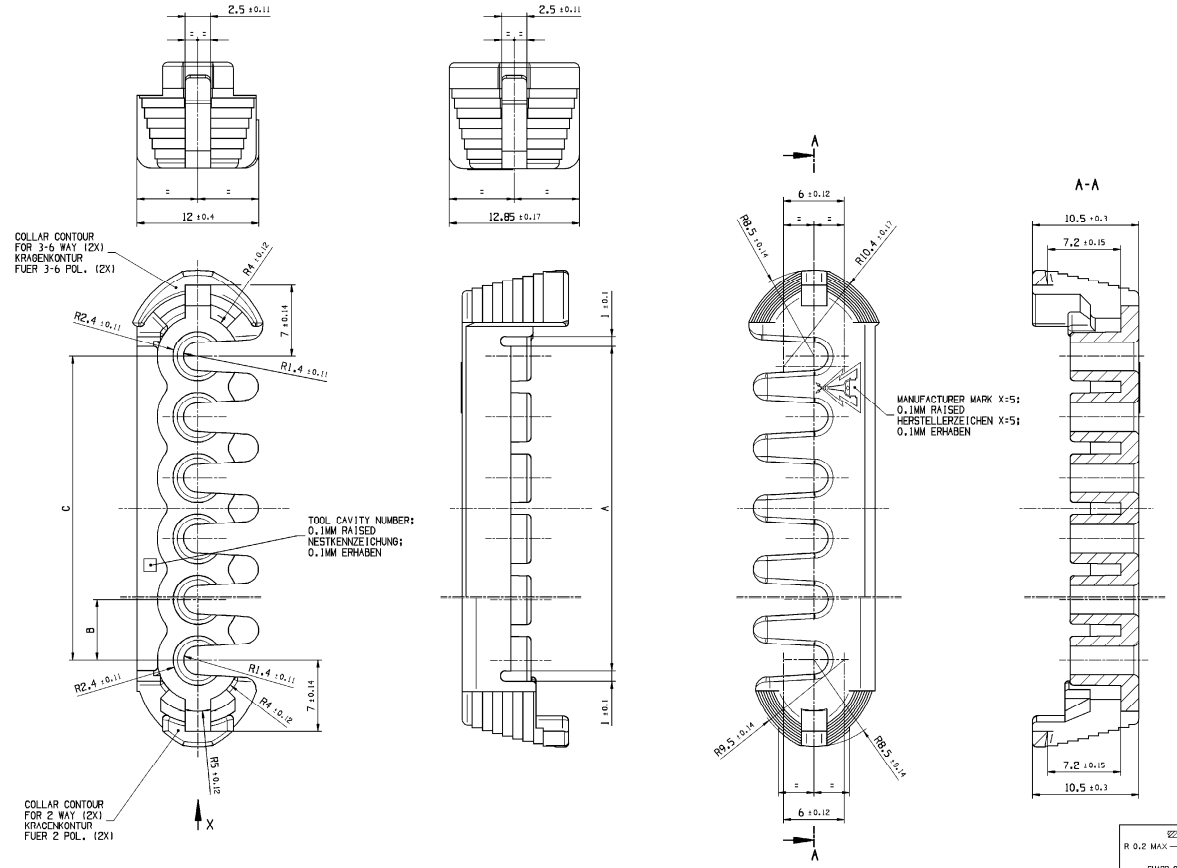

R 0.1 MAX
R 0.2 MAX
SHARP CORNER TOLERANCE

DIM TO CHECK / PRUEFMASS	DIMENSIONAL RANGE (MM) FROM	TO	>0 20	>20 30	>30 70	>70 100	>100 150	>150 200	>200 250	>250 300	>300 400
DIM FOR HELP / HILFSMASSE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
THEORETIC DIM / THEORE. MASSE	±0.15		±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1	±1.2	

ANGULAR TOLERANCE ±2°

SCALE / MASSTAB 1:1

SCALE / MASSTAB 2:1



DWG TYP: CUSTOMER PART DRAWING
WEIGHT (GR): 1.84
VOLUME (CM³)
ROUTING
DISTR CODE: D

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO:
SEE CHART
SIEHE TABELLE

GD&T ACCORDING TO:
ISO 1101

ORIGINAL DESIGN: 6501.524 / K

REFERENCE

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE

USE MATH DATA

DELPHI

DELPHI DEUTSCHLAND GMBH
D-42119 WUPPERTAL

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. NO RIGHTS ARE GRANTED TO USE THIS DRAWING FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THE FURNISHING OF SERVICES AND SUPPLIES TO DELPHI CORPORATION.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION UND DARF NICHT WEITERHIN ZU GUNSTEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER DIE BERETSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND WAREN AN DELPHI CORPORATION ZU NUTZEN.

		DATE
DR	D.GAGOVIC	06APO6
APVD1	R.WISNIEWSKI	06APO6
APVD2	R.WISNIEWSKI	06APO6
APVD3		
APVD4		
APVD5		

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001
POTENTIELL BEDENKLICHE STOFFE UND RECYKLATANTEIL NACH DELPHI 10949001

MATERIAL: SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME: LOCKING CAP, PTS FOR GT 150
VERRIEGELUNSKAPPE, PTS FUER GT 150

DRAWING NUMBER: 15414527

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AD

1 (#RDV/ES + 3kA/1)

DELPHI-II D-42119 WUPPERTAL

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER