



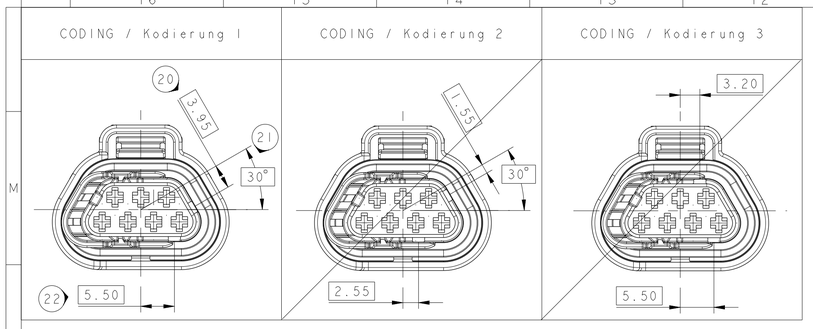






TPA AT "PRE-POSITION"; WAY = (2.2)
TPA in "Vorraststellung"; Hub = (2.2)

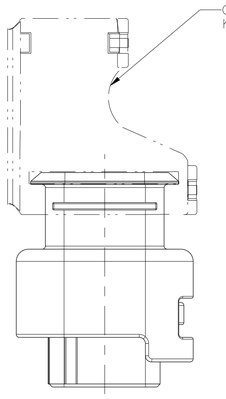



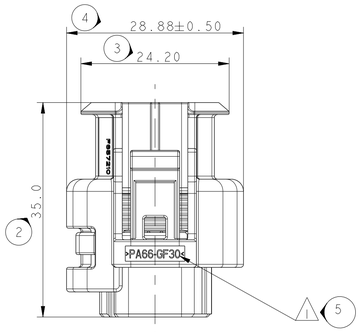

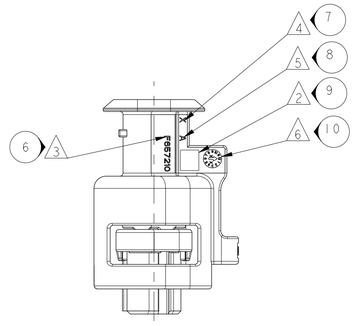

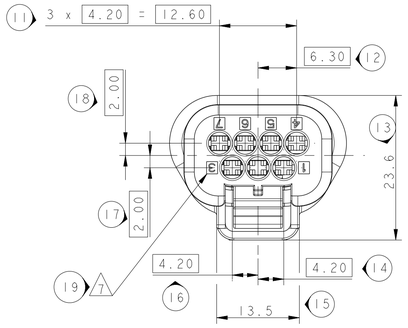

NOTES / Bemerkungen:

1. MATERIAL IDENTIFICATION CODE ACC. VDA 260 / Materialkennzeichnung nach VDA 260
2. MVL COMPANY LOGOTYPE / MVL Firmenlogo
3. MVL PART-NO. / MVL Teilenummer
4. CAVITY MARK / Nestmarkierung
5. PART REVISION INDEX / Teileindex
6. DATE CLOCK / Datumsuhr
7. CAVITY- IDENTIFICATION / Kammerkennzeichnung
8. ISIR Dimensions / Pruefmasze
9. ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING / nur die deutsche Sprache ist bindend

SEALING CLASS Dichtheitsklasse	3 (WITH COVER / mit Kappe) 2 (WITHOUT COVER / ohne Kappe)
TEMPERATURE CLASS Temperaturklasse	3
VIBRATION CLASS Schwingungsklasse	2 (WITH Au TERMINALS / mit Au Kontakten) 1 (WITH Sn TERMINALS / mit Sn Kontakten)

CLASSIFICATION ACC. GMW3191 ISSUE DECEMBER 2007
Klassifizierung nach GMW3191 Ausg. Dezember 2007

7x
FEMALE TERMINAL
(1.5 x 0.6)mm DCS-2

B

	MVL-PART-NO. MVL-Teilenr.	DELPHI-PART-NO. DELPHI-Teilenr.	WIRE CROSS SECTION (mm²) Leitungsquerschnitt (mm²)	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberflaeche
Sn VERSIONS	6 000 06 11	10763184	>0.22 - 0.35	CONTACT BODY/ Grundkoerper: CuFe 2 P R470 SURFACE/ Oberflaeche: 1-3µm Sn CANTILEVER SPRING/ Ueberfeder: X10 CrNi 18 8 / BLANK
	6 000 06 31	10763185	0.5 - 1.0	
	6 000 06 41	10768667	>1.0 - 1.5	
Au VERSIONS	6 000 06 14	33500650	>0.22 - 0.35	CONTACT BODY/ Grundkoerper: CuSn 4 R540 SURFACE/ Oberflaeche: min. 0.8µm AuCo0.3 OVER / ueber 1-3µm Ni CANTILEVER SPRING/ Ueberfeder: X10 CrNi 18 8 / BLANK
	6 000 06 34	10779704	0.5 - 1.0	
	-	-	>1.0 - 1.5	

SUITABLE TERMINALS
Geeignete Kontakte

B

MVL-PART-NO. MVL-Teilenr.	DELPHI-PART-NO. DELPHI-Teilenr.	FOR INSULATION- Ø[mm] fuer Isolations- Ø[mm]	COLOR Farbe	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberflaeche
6 099 39 13	15441379	1.2 - 1.6	RED rot	VMQ (SILICONE RUBBER) (Silikon-Elastomer) HOT AIR RESISTANT / warmluftbestaendig: +180°C ELONGATION AT BREAK / Reissdehnung: >375% OIL PORTION / Oelanteil: 1% +2%
6 099 39 28	15441380	1.6 - 1.9	GREY grau	
6 099 39 34	15460621	1.9 - 2.4	YELLOW gelb	
6 099 39 34	15460621	1.9 - 2.4	YELLOW gelb	
6 099 39 13	15441379	1.2 - 1.6	RED rot	
6 099 39 28	15441380	1.6 - 1.9	GREY grau	
6 099 39 34	15460621	1.9 - 2.4	YELLOW gelb	
6 099 39 34	15460621	1.9 - 2.4	YELLOW gelb	

SUITABLE SINGLE WIRE SEALS
Geeignete Einzeladerdichtungen

B

MVL-PART-NO. MVL-Teilenr.	DELPHI-PART-NO. DELPHI-Teilenr.	CODING Kodierung	POS.	QUANTITY Menge	DESIGNATION Benennung	MATERIAL Werkstoff	COLOR Farbe	COUNTERPART NO. Gegenstueck Nr.
F657210	33502228	1	3	1	SEAL Dichtung	VQM (30±5) Shore A	BLUE blau	ACC. / gemaesz 7 WAY MALE CONNECTOR 7pol.Stiftkontaktgehaeuse MVL NO. PCC0766949
			2	1	TPA Kontaktsicherung	PBT-GF15	VIOLET violett	
			1	1	HOUSING 7-WAY Gehaeuse 7-pol.	PA66-GF30	BLACK schwarz	

BOM
Stueckliste

3D-VIEW / 3D-Ansicht (MI:1)



VERSION FOR CUSTOMER Ausfuehrung fuer Kunde	neutral

ECN-NO. ECN-NUMMER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
14-10262	-	DELPHI P/N ADDED
11-00359	-	INITIAL RELEASE / Erstausgabe

PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEC.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEC.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEC.
9 901 15 20	9 903 06 00	9 902 12 20

COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD WHITH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.
DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG SOWIE DIKOMMUNIKATION DER DATEN, DIE MIT ALS KOMMUNIKATION ODER BEZOGEN SIND, IN ANDERER, SOWIE DIESER GENEHMIGUNG UNTERSAGT, SOFERN KEINE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG DURCH DELPHI CORPORATION VORLIEGT.

TOLERANCES TOLERANZEN	X.X: ±0.5 ±5° X.XX: ±0.3 ±3°	MATERIAL / MATERIAL	SEE TABLE siehe Tabelle	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	APPROX. WEIGHT 8g
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.	PCC0766949	COLOUR / FARBE	SEE TABLE		
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		TOOL NO. WERKZEUG-Nr.	-	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN

DELPHI
DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE
NORTHMEDIG, GERMANY

ISO PROJECTION / ISO PROJEKTION
DIMENSION IN MILLIMETERS / BEMASSUNG IN MILLIMETER
CAD SYSTEM
pro / eng.
DWG SIZE / FORMAT
A1

	DATE / DATUM	NAME / NAME
CREATED BY / ERSTELLT	2011/12/12	Mirko POSMIK
MODIFIED BY / GEÄNDERT	2014/10/29	M WELTHER
CHECKED BY / GEPRÜFT	2014/11/19	Mirko POSMIK
APPROVED BY / GENEHMIGT	2014/11/19	Olaf HOERNLEIN
FILE NAME / DSK. NAME	PCC0766951	

DRAWING NUMBER / ZEICHN.-NUMMER: PCC0766951 B
TITLE / BENENNUNG: 7 WAY SEALED FEMALE CONNECTOR
PROJECT / PROJEKT: 7 WAY SEALED INLINE CONNECTOR
CSK NO. / CSK-NUMMER: EU-101024
CAT. NO. / KATALOG-Nr.: F657210
REV. INDEX: A
STATE / STATUS: SERIAL RELEASED
PART NUMBER / TEILENUMMER
DOCUMENT UNDER PDS CONTROL / DOKUMENT LIET IM PDS VERWALTET
NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE / ÄENDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT

APPROVAL LEVEL / FREIGABESTUFE: -
SHEET / BLATT: 1 of / von 1
SCALE / MA.: 2:1

EUR C04 112 F29 P05